RINS1509-3

Pyronix HIKVISION

DIGI-1200 PSTN-модем

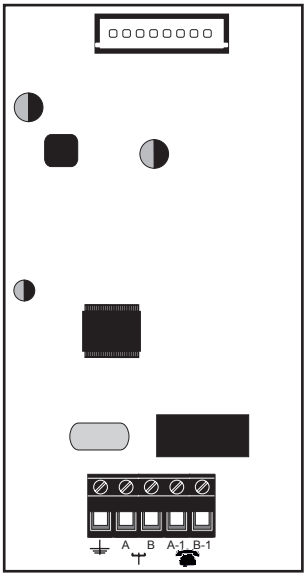

Модем используется для связи через Contact ID, Fast Format, SIA или SMS. Также поддерживается удаленное программирование контрольной панели через ПК.

Подключения:
A = Выход телефонной линии для подключения к аналоговой PSTN телефонной линии
B = Выход телефонной линии для подключения к аналоговой PSTN телефонной линии

A-1 = Выход телефонной линии для подключения различного телекоммуникационного оборудования
B-1 = Выход телефонной линии для подключения различного телекоммуникационного оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ: Для повышения эффективности защиты модема от высокого напряжения клемма заземления должна быть ВСЕГДА подключена к заземляющему проводу.

Характеристики:
Форматы: Fast Format, Contact ID, SMS , поддержка программирования
Скорость передачи данных: 1200бит/с
Напряжение: 12В DC
Потребление в состоянии покоя: 20мА (при использовании: 40мА)
Размеры: 110 x 56 x 10мм
Заявленный режим работы: сквозной

Совместимость:
Климатическое исполнение класс II
ATS level: SP2
EN 61000-6-3:2007 + A1: 2011
EN 50130-4: 2011
EN 60950-1:2006 + A12: 2011
ETSI ES 203 021-1 V2.1.1/-2 V2.1.2/-3 V2.1.2 EN 50136-1: 2012
EN 50136-2: 2013

Для электрических изделий продаваемых на территории ЕС. В конце срока службы электронное устройство не следует выбрасывать вместе с бытовым мусором. Продукт подлежит переработке, пожалуйста, проверьте наличие центров по переработке в Вашей стране. Пожалуйста, обратитесь к руководству по программированию и использованию панели Enforcer 32-WE за более подробной информацией.
На данную продукцию предоставляются стандартные условия гарантии на период 2-х лет, более подробную информацию ищите на **www.pyronix.com/warranty**.

Техническая поддержка:
+7 (495) 669-67-99 — Москва | +7 (812) 313-19-63 — Санкт-Петербург | +7 (843) 206-04-52 — Казань
+7 (863) 303-38-69 — Ростов-на-Дону | +7 (383) 280-43-94 — Новосибирск
E-mail: support@hikvision.su
Веб-сайт: www.pyronix.com